

LEGNA



PELLET



BIOETANOLO




combo
CAMINO METALLICO TRICOMBUSTIBILE



Vetro con telaio a scorrimento verticale a scomparsa nel carter di protezione. Il sistema di salita e discesa, montato su barre in acciaio per una stabilità ottimale, permette di fermare lo sportello vetrato all'altezza desiderata.

Per facilitare la pulizia interna del vetro, lo sportello è apribile anche a finestra.



Valvola di tiraggio sezione 250 mm apribile/chiusibile in automatico con il vetro e in manuale nella versione senza vetro



Sistema di flusso d'aria secondaria utile al tiraggio del camino e alla riduzione dell'annerimento del vetro

Vetro ceramico

Struttura del vano fuoco, (piano e pareti) di spessore 6 cm composta da:
1) Acciaio esterno
2) Lana minerale
3) Calcio silicato
4) Acciaio interno 8 mm



1 2 3 4

Zampe in metallo con piedini livellanti



Piastra in metallo spessore 8mm per l'utilizzo con combustione a LEGNA
parte centrale estraibile per inserimento bruciatori



Bruciatore PELLET pirolitico in acciaio inox con poggiapentola regolabili
capienza 700 g - DURATA 1 ora e 15 minuti



Bruciatore Bioetanolo in acciaio inox
capienza 2,5 Lt. - DURATA fino a 6 ore

EVOLUZIONE SENZA LIMITI

L'UNICO CAMINO METALLICO PER TRE COMBUSTIBILI

Il camino è utilizzabile cambiando il tipo di combustibile secondo il tempo a disposizione e le finalità d'uso. La tradizionale combustione a legna che irradia calore e permette di cucinare con le braci prodotte. La combustione a bioetanolo a lunga durata; scalda, crea atmosfera ed è semplice e veloce nelle fasi di accensione e spegnimento. La combustione pirolitica a pellet, a basso consumo e senza produzione di fumo, permette di cucinare utilizzando i poggia pentola in acciaio adattabili per pentole, bollitori e piastre di vari materiali e grandezze.

Grazie alle tre combustioni di differente natura, il caminetto è installabile ed utilizzabile ovunque, anche dove le restrizioni locali limitano l'uso delle combustioni a biomassa.

PERCHÉ SCEGLIERE **combo**

PERCHÉ PUOI UTILIZZARE TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI COMBUSTIBILE

Grazie ai bruciatori intercambiabili, il camino può essere alimentato con la legna tradizionale, con bioetanolo, con pellet in combustione pirolitica senza fumo.

PERCHÉ È TOTALMENTE ISOLATO

Il camino è interamente costruito in metallo ed il vano fuoco è completamente isolato grazie alla struttura a quattro strati: acciaio esterno, lana minerale, calcio silicato, acciaio interno ad alto spessore, con elevati standard di sicurezza.

PERCHÉ È DI FACILE INSTALLAZIONE


Il camino, consegnato completamente assemblato su zampe con piedini regolabili, prevede solamente il posizionamento ed il collegamento alla canna fumaria. Può essere rivestito a piacimento ed essere ordinato nella versione a vano aperto o con vetro a doppia apertura (scomparsa verso l'alto e apertura frontale per la pulizia).

PERCHÉ È PERSONALIZZABILE


Le misure del modello base, largo 90 cm, profondo 60 cm, con altezza di bocca 60 cm, sono completamente personalizzabili nelle tre dimensioni, secondo il proprio progetto e relative esigenze tecniche. **Sia nella versione vetrata che in quella senza vetro.**

CARATTERISTICHE BRUCIATORE PIROLITICO A PELLET

Combustibile	Pellet
Carico completo pellet	700 g
Durata cottura con pieno carico	Circa 1 h e 15 minuti
Tempo inizio cottura	8 minuti
Ventilazione con alimentazione a batteria	USB 5V cc
Autonomia Batteria Ventilazione	11 ore
Peso	4,7 kg
Dimensioni	38x27x39 cm

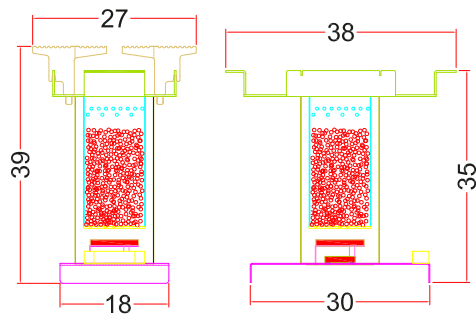

NOTA: Possibilità di utilizzo del bruciatore pirolitico a pellet anche in ambiente esterno (terrazzo, giardino, etc.)

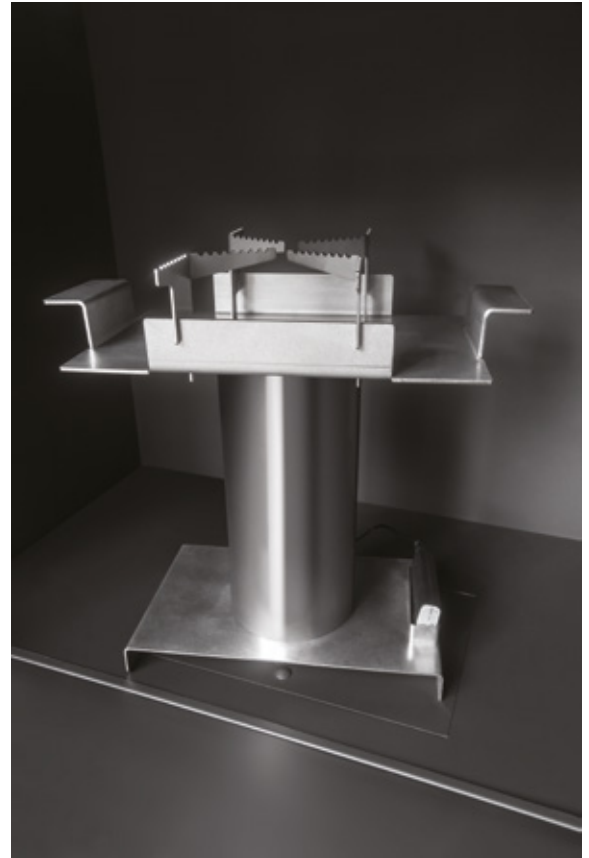

CARATTERISTICHE BRUCIATORE BIOETANOLO


Combustibile	Bioetanolo
Carico completo bioetanolo	2,5 Lt.
Durata con pieno carico	Fino a 6 ore
Dimensioni	32x20x6,3 cm
Maniglia in acciaio per chiusura e apertura tappo	In dotazione





DIMENSIONI PERSONALIZZABILI


Il camino a tre combustioni COMBO è l'evoluzione della linea di caminetti metallici su misura di FOCOLARE.

Le misure del modello base sono completamente personalizzabili nelle tre dimensioni, sia nella versione vetrata che in quella senza vetro.

 CAMINO METALLICO TRICOMBUSTIBILE	X	Y	H	Peso mod. senza vetro	Peso mod. con vetro
	MISURE MODELLO BASE	90 cm	60 cm	60 cm	160 Kg

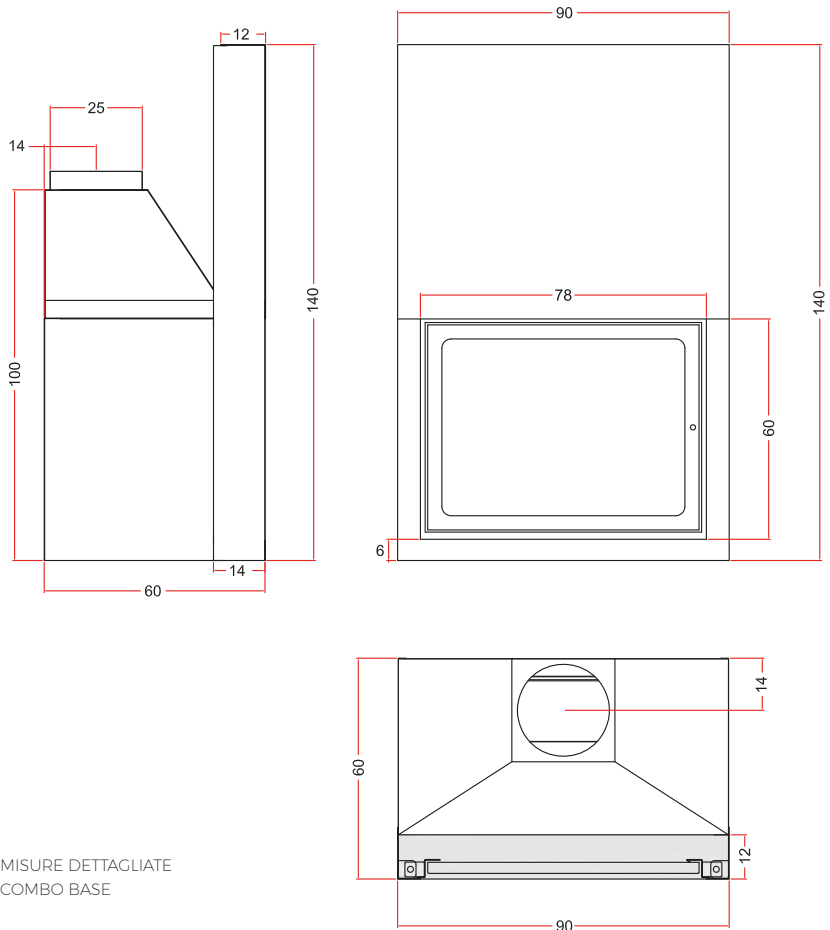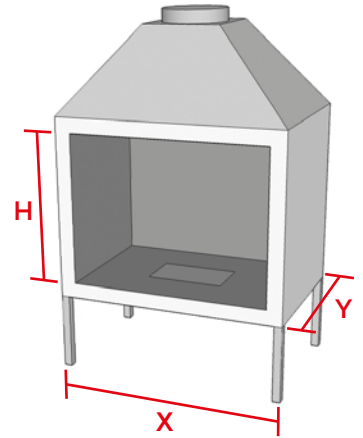

MISURE DETTAGLIATE
COMBO BASE

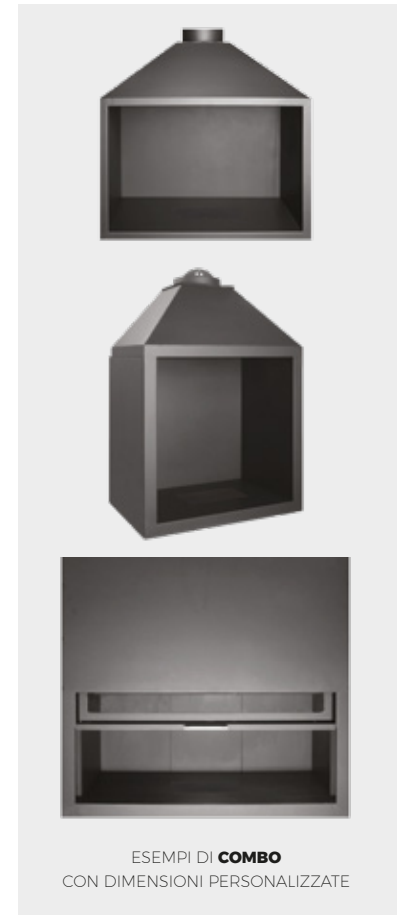

ESEMPI DI **COMBO**
CON DIMENSIONI PERSONALIZZATE



Sistemi SCM s.u.r.l.
viale Firenze, 4 - 06042 Campello sul Clitunno - PERUGIA
www.ilfocolare.com
info@ilfocolare.com - +39 0743 52.15.73

